


PRODUKTDATENBLATT

# EASY2 - Commercial TC Box Router

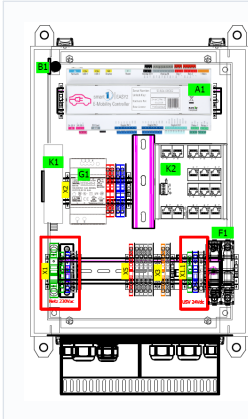

## EZ2-COM-BOX-TC

Router-Schaltschrank für EASY2 Commercial EMS mit industrieller Kommunikationsausstattung für PV-, Batterie- und Ladeinfrastruktur-Projekte.

Schaltschrank / Box · Commercial EMS

ARTIKELNUMMER	HERSTELLER	KATEGORIE	GEWICHT
EZ2-COM-BOX-TC	smart1 solutions GmbH	Schaltschrank / Box	12,0 kg

### 01

PV Monitoring & Integration (VDE 4105)

### 02

Bis zu 5 Batteriespeicher - bis zu 25 über Master Slave

### 03

4 AC/DC Ladepunkte (erweiterbar bis auf 30) - bis zu 250 über Master Slave

## Beschreibung

Mit dem smart1® EASY2 Commercial EMS überwachen und steuern Sie herstellerunabhängig Ihre Photovoltaik und Erzeugungsanlagen. Integrieren Sie 5 Batteriespeicher (erweiterbar bis zu 25 Batteriespeicher) und behalten Sie die Kontrolle über 4 E-Mobility-Ladepunkte (erweiterbar bis zu 250 Ladepunkte). Optimieren Sie Heizung und Warmwasserbereitung mit erneuerbarer Energie. Maximieren Sie Ihre Eigenverbrauchsquote und senken Sie Ihre Energiekosten mit unserem einzigartigen smart1® EASY2-System.

## Funktionsumfang

- PV Monitoring & Integration (VDE 4105)
- Bis zu 5 Batteriespeicher - bis zu 25 über Master Slave
- 4 AC/DC Ladepunkte (erweiterbar bis auf 30) - bis zu 250 über Master Slave
- 1 Wärmepumpe (SG Ready) (unterstützt aber verfügbar Q4 2025 per Update)
- 1 Heizstab (unterstützt aber verfügbar Q4 2025 per Update)

## Funktionen im Detail

- Bis zu 5 herstellerunabhängige Batteriespeicher (auch hybrid) - bis zu 25 über Master Slave

### **Einzigartiger Multi Use Batterie Regler mit verschiedenen Regelstrategien:**

- Eigenverbrauchsoptimierung
- Peak Shaving
- Jahreszeit und Wochenends abhängige Betriebsmodi-Wechsel
- SOC-Aufteilung (SOC Sharing) für gemischte Betriebs Modi
- Backup Vorhaltung für Notstrom (Speicher abhängig)
- Umfangreiche Schnittstellen zur Anbindung an den Netzbetreiber und externe Komponenten
- Lastabwurf Relais und Alarmierung für Peak Shaving Applikationen
- Die Messung erfolgt über einen externen Energiezähler: S1ProMeter,S1BasicMeter, Janitza UMG

- PV-Monitoring und Steuerung bis zu 1000kW inkludiert
- Einbindung direkt über Wechselrichter (LAN und RS485) für alle gängigen Wechselrichter Hersteller, oder indirekt über externen Netzwerk-Energiezähler
- Wechselrichter Steuerung durch FRE, dynamische Reduktionen und Nulleinspeisung
- Unterstützung für bis zu 30 AC/DC Ladepunkte - 4 Ladepunkte inkludiert - erweiterbar auf 30 per Lizenz
- Echtzeit-Lastverteilung für 4 bis 30 Ladepunkte - verteilt die verfügbare Leistung dynamisch auf alle AC- und DC/HPC-Stationen und verhindert Netzüberlastung.
- Zwei frei wählbare Regelpunkte (NVP & Zuleitung) - jeder kann mit dynamischen, statischen oder harten Limits konfiguriert werden.
- Fail-Safe-Fallback auf fixes Gesamtlimit - sichert den Betrieb bei Mess- oder Kommunikationsfehlern.
- Integrierte Schutzmechanismen - Grenzwert-Alarme und optionaler lokaler Lastabwurf per externem Energiezähler.
- Lizenz: [EZ2-ADD-EMOB-1] EASY2 - AddOn - E-Mobility (Lizenz pro Ladepunkt)
- Steuerung von Wärmepumpen und Heizstäben (verfügbar Q4 2025 per Update)
- Unterstützung für dynamische Stromtarife über die smart1 EnergyCloud (Optional über smart1 Portal Premium Lizenz)

Eine dezentralisierte Energielandschaft lebt von Herstellerunabhängigkeit. Unser Energiemanagement-System ist mit vielen großen Herstellern kompatibel.

## Verbaute Features

- EASY2 E-Mobility Controller DinRail
- Industrie Router inkl. LTE-Antenne und Switch 16-Port RJ45
- Integriertes 60W/24V Netzteil mit integrierter Vorsicherung 2-polig LS\_B10
- 12x Cat6a Keystone Module für den Anschluss des Netzwerks
- Integrierte Temperaturüberwachung und Erdungsklemme

## Technische Daten

Wandaufbauverteiler 300x400x200

- Schutzart: IP65, Schutzklasse: I, Stahlblech, Türschließungstyp: 7mm Dreikant
- Abmessung: 300x400x200mm, Montageart: Wandmontage inkl. Befestigungslaschen
- Kabeleinführung: 2xM16, 1xM20, 2xM25, 1xM32, 1xM40
- Spannungsversorgung: Wahlweise 230V AC, oder 24V DC auf anschlussfertigen Klemmen

## Produktklassifikation

- Zolltarifnummer: 85371098
- ETIM-Class: Code EC002506 / Sector EM / Group Code / EG000011 Cabinet enclosures

Hinweis: Technische Änderungen, Lieferumfang und Abbildungen vorbehalten. Produktbilder können vom tatsächlichen Produkt abweichen.